



▶▶ PRESTONETT® G - garnissant

INFORMATIONS GÉNÉRALES

🔴 DÉFINITION


- Enduit de dégrossissage en poudre

🔴 DESTINATION

- Intérieur
- Destiné au dégrossissage des fonds pour application manuelle

LES + PRODUITS

- ✓ Excellent pouvoir garnissant
- ✓ Bonne glisse
- ✓ Recouvrable frais dans le frais
- ✓ Ponçable
- ✓ Lisse et dur

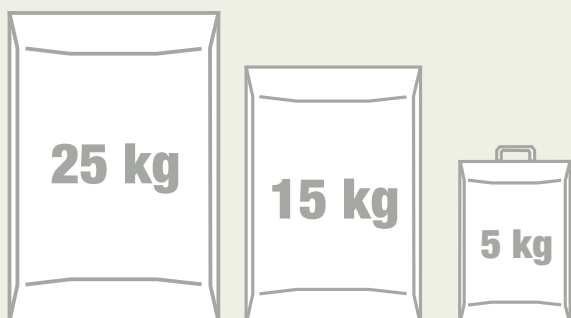

1

PRESTONETT®





1

PRESTONETT®

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit.

Date d'émission : 18.07.11

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PRESTONETT® G - garnissant

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

▶ PRÉSENTATION	Poudre à délayer avec de l'eau
▶ COMPOSANTS	Liant organique complexe Charges minérales sélectionnées
▶ pH	7 ± 0,5
▶ COULEUR	Blanc
▶ TEMPS D'UTILISATION À 20°C	1 journée
▶ TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT	Après séchage complet
▶ CLASSIFICATION	AFNOR NF T 36-005 - Famille III, classe 3 AFNOR NF T 30-608
▶ CLASSEMENT AU FEU	M0 sur M0 PV disponible sur simple demande
▶ HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur www.quickfds.com
▶ CONDITIONNEMENT	Sac papier de 25 kg, 15 kg et de 5 kg
▶ CONSERVATION	12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30 °C) et de l'humidité

MISE EN ŒUVRE

▶ PRÉPARATION	Verser progressivement la poudre dans l'eau en agitant jusqu'à obtention d'une pâte épaisse homogène Laisser reposer la pâte
▶ DILUTION	40 % - Soit 0,40 litre d'eau pour 1 kg de poudre
▶ APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Matériel</i> Lisseuse, lame à enduire • <i>Conditions</i> Ne pas appliquer par température inférieure à + 8 °C ou supérieure à + 30 °C et hygrométrie supérieure à 65 % H.R. • <i>Nettoyage du matériel</i> À l'eau avant séchage complet
▶ RECOMMANDATIONS	Ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir
▶ ÉPAISSEUR D'APPLICATION	3 mm
▶ CONSOMMATION MOYENNE	De 0,5 à 1 kg/m ²
▶ SUPPORTS	Béton fin et dérivés, béton bullé, béton cellulaire, enduit ciment, parpaing, brique, plâtre et carreau de plâtre, plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture, ancienne gouttelette, toile de verre Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux
▶ RECOUVREMENT	Enduit de finition PRESTONETT®, peinture mate ou revêtements muraux légers